


DC400系列紧凑型滑环

DC400是一款标准的帽式滑环，采用金-金接触点，保证了稳定性和使用寿命，主要用于民用，商用领域。

DC4009 是DC400的高端产品，超厚镀金处理，全进口轴承，稀有金属合金刷丝，主要用于军用，国防等非民用领域。

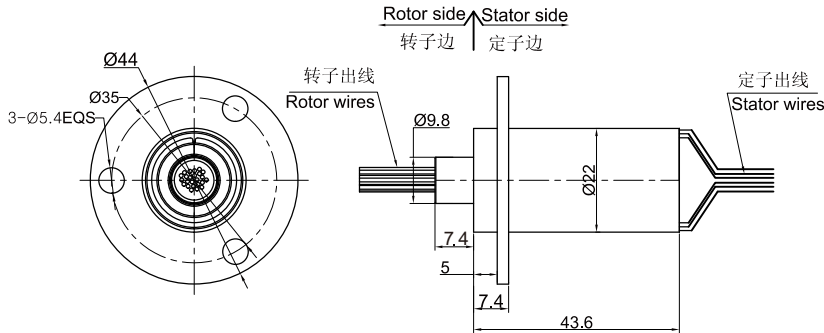

订购型号说明

DC 400(9)-FL01

DC：紧凑型帽式滑环系列

400,普通级别, 4009：对应高端版本代号

FL01 - 对应不同法兰安装，见图纸

选型表

DC400紧凑型帽式滑环选型表

型号	信号或2A	4A	8A	15A	总路数
DC400	24	0	0	0	24
DC400-P0304-S18	18	3	0	0	21
DC400-P0604-S12	12	6	0	0	18
DC400-P0804-S08	8	8	0	0	16
DC400-P0308-S08	8	0	3	0	11
DC400-P0408-S04	4	0	4	0	8
DC400-P0508	0	0	5	0	5
DC400-P0215-S06	6	0	0	2	8
DC400-P0315	0	0	0	3	3

注：N个2A 电流环并起来可作为1路N*2A电流环使用；比如：2环2A 并起来做作为 1路4A 使用。

如有特殊要求，请咨询客服。

技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	见产品等级表	功率	信号	
额定转速	见产品等级表	额定电压	0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC
工作温度	-30°C~80°C	绝缘电阻	≥600MΩ/500VDC	≥600MΩ/500VDC
工作湿度	0~85% RH	导线规格	AWG#28	AWG#28
接触材料	见产品等级表	导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
壳体材料	见产品等级表	绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s	
转动扭矩	0.05N.m; +0.01N.m/6路	动态电阻变化值	<0.01Ω	
防护等级	IP51			

