

# DK14A(1通道气动旋转接头)




DK14A系列单通道旋转接头，接口尺寸G1/2",结构紧凑，重量轻，耐腐蚀，采用不锈钢轴和铝制外壳。所有DK系列机型均标配阳螺纹轴和阴螺纹外壳，便于安装。

## 订购型号说明



DK14A 尺寸图

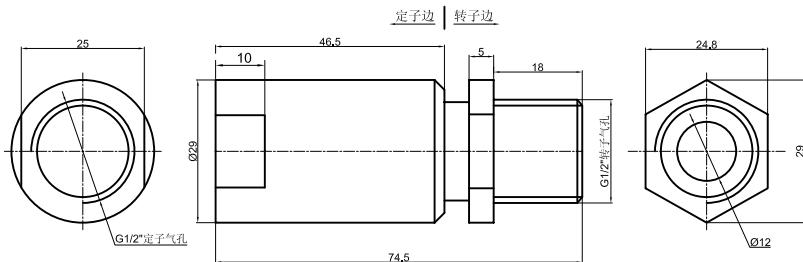

## 选型表

DK系列单通道气动旋转接头(纯气动) 选型表

型 号	通 道 数	接 口 尺 寸	压 力 范 围
DK14A	1通道	G1/2"	真空-1MPa

## 技术规格参数

机械技术指标		旋转接头部分技术指标	
参 数	数 值	参 数	数 值
工作寿命	参考产品选型等级	通 道 数	1通道
额定转速	参考产品选型等级	最 大 压 力	真空-1MPa
工作温度	-30°C~80°C	可 过 介 质	空气, 真空, 液压油, 水, 热水, 冷却液, 蒸汽等
工 作 湿 度	0~85% RH	扭 矩	与接口尺寸相关, 详见选型表
密 封 件	参考产品等级选型表		
壳 体 材 料	铝合金/钢		
防 护 级	IP51		

## 产品等级选型表

产品等级代号	最 高 转 速	工 作 寿 命	密 封 件
VC ( 通 用 级 )	100RPM	600万转	国内知名品牌密封件
VD ( 工 业 级 )	300RPM	2000万转	进口密封件

## 非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小 2 压力大小 3 转速高低 4 中空内孔大小
- 5 腐蚀性介质，全不锈钢材质，防爆，高温 6 可与电滑环组合

技术支持邮箱 : technical@moflon.com